DIFFUS'AIR

Gaines Métalliques Perforées pour la
DIFFUSION de l'air

Gaines Ø 1000mm
RAL 9010 laqué.

Leclerc Pont Ste Maxence

Surface de vente alimentaire

Classe d'efficacité thermique

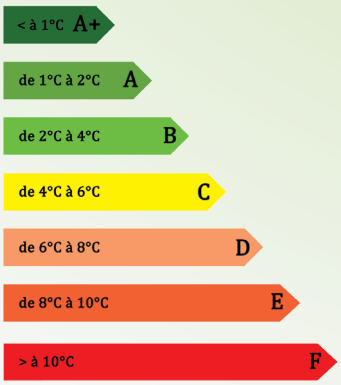

B

Descriptif

Surface traitée de 7 500m² avec 120.000m3/h par 6 gaines droites à section dégressive.

Montage express de 350ml de gaines par tronçons de 1,5ml, produit fini et assemblé d'usine.

Portée de 20m par zone d'influence passive.

Respect de l'esthétisme du magasin avec les réductions perforées.

Intervenant :
Installateur,
CIC CLIMATISATION

www.pulsair.fr - guillaume.vedy@pulsair.fr / ludovic.boulanger@pulsair.fr